TTI Chemical

Pre-Curado Negro

Combina las propiedades de una buena resistencia al calor y una muy buena resistencia a los ácidos y alcalinos corrosivos al mismo tiempo que conserva una moderada resistencia a la abrasión. Tiene una excelente resistencia al ozono y a los efectos de la intemperie y es adecuado para usar con una gran variedad de productos químicos, incluidos solventes oxigenados y fluídos hidráulicos. Excelente en donde se requiere alta resistencia a ácidos, químicos y altas temperaturas.

APLICACIONES	BENEFICIOS
Clasificadores	Resistente a la abrasión
Vasos	alta resiliencia
Equipos	Reduce la corrosión

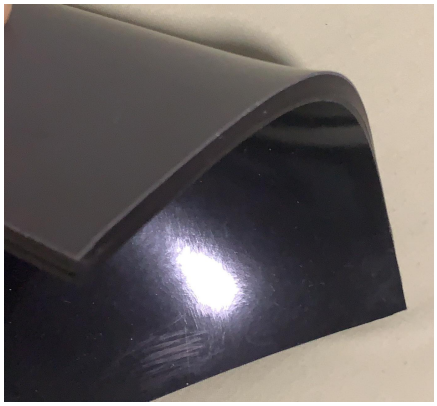

https://proveedores.penoles.com.mx/sisintpro/LoginServlet

ESPECIFICACIONES

PROPIEDADES FISICAS	VALORES
Durometro (Shore A)	60 +/- 5
Tensión (min) kg/cm^2	1280 PSI (90 kg/cm^2)
Alargamiento (%)	350%
Rasgado (kg/cm - min.)	165 lbs/inch (161.3 kg/cm)
Resistencia a la Abrasión	80 mm^3
Rango de Temperatura	-40°F to 260°F (-40°C to 127°C)
Gravedad específica	1.20

TAMAÑO ESTÁNDAR DEL ROLLO

ANCHO	LOGINTUD	AREA
1.21 m	9.14 m	11.14 m^2
48"	30"	120 ft^2

RESISTENCIA A

MATERIAL	VALORES
Deslizamiento de abrasión	Bueno
Vulnerable a la abrasión	Justo
Ácido (diluido)	Excelente
Ácido (concemtrado)	Excelente
Soluciones Salinas	Excelente
Solventes Oxigenados	Bueno
Aceites (animal y vegetal)	Bueno
Aceite y Gasolina	Pobre

For more information or to place an order, contact us today.